



Герметичная паропроницаемая мембрана, наносимая в жидком виде, укладывается перед отделкой фасада.
Сертифицированный класс огнестойкости B, S1, D0 (EN13501)



ОПИСАНИЕ

ISOPROOF FR представляет собой готовое к использованию покрытие на основе специальных дисперсий чистого акрилатного полимера. Состав наносится с помощью устройства безвоздушного распыления, малярного валика или кисти и после высыхания образует прочное, эластичное, водонепроницаемое, водостойкое, атмосферостойкое, стойкое к ультрафиолетовому излучению, воздухопроницаемое и прочное покрытие. Паронепроницаемая мембрана, сертифицированный класс огнестойкости B (EN 13501).




Подходящие для обработки субстраты:

- Бетонные блоки, глиняный кирпич, камень из силиката кальция
- Фиброцементные плиты, МГО, гипсокартонные плиты
- Изоляционные панели: EPS, XPS, Kingspan, Extratherm, Rockwool
- OSB, фанера, древесноволокнистые плиты

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ф	от 0,5 до 0,6 кг/м ²
вет:	полимерная основа без растворителей
Общий ориентировочный расход/м ² :	нейтральный, легкий запах аммиака
Плотность (кг/л):	+/- 1,0 кг/л
Нейтральность pH:	поверхности и окружающей среды при
Твердые вещества (%):	обработке и сушке: 5°C – 30°C
Термостойкость после высыхания:	розовый в жидком виде, после застывания
Удлинение при разрыве (DIN 53504) (%):	бесцветный, цвет латекса
ЛОС (эмиссии):	24 часа
Устойчив к температурам:	5 – 20°C; защищенный, сухой и не подверженный воздействию прямых солнечных лучей

СЕРТИФИКАТЫ

	Соппротивление растяжению и удлинению	NBN EN ISO 527	> 350 mm
	Устойчивость к разрыву	EN12310	> 700 %
	Испытание на падение дротиком (удар)	ASTM D 1709	Высота 1,5 метра – Диаметр: 50 мм
	Оценка продукта		доказана
	Удлинение	EN 12311	800 %

ОБРАБОТКА

Подготовка

- Для отделимости / отслаивания и других нежелательных побочных эффектов, таких как различия в цвете проверить (старые) слои краски, обоев и т. д.
- Не наносить на стеклянные окна, стекло.
- Удалите с поверхности незакрепленные части, пыль (накопления) и стоячую воду.
- Механически перемешать AMISEAL PSO перед применением. Не разбавлять водой или растворителями.

Нанесение

- AMISEAL PSO наносится с помощью безвоздушного краскораспылителя размером сопла > 0,015 дюйма. Избегать распыления на смежные области. Также можно наносить валиком или кистью.
- Минимальный расход: 2 м²/кг или 0,5 кг/м².
- Во время фазы сушки следует избегать любого контакта с водой или другими продуктами.
- Очистить материал после обработки, используя н.пр. Cleaner PURACARE 6528 (щелочное чистящее средство) и промойте водой.

УПАКОВКА/
СКЛАДИРОВАНИЕ


- 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.
- 20 кг - поддон: 24 x 20 кг.
- 5 – 20° C; защищенный, сухой и не подверженный воздействию прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием прочитать Паспорт безопасности. При нанесении обязательно оснащение защитой глаз, маской, перчатками и защитной одеждой. При попадании в глаза промывать глаза холодной водой в течение не менее 10 минут и обратиться к врачу.

DATUM FORMATIERUNG DIESER VERSION: 13.08.2020 - Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Dokument hat keinerlei vertragliche Bedeutung. Dieser Chip bricht ab und ersetzt die vorherige Ausgabe. Zweck der Daten auf diesem Blatt ist es, Sie zu informieren und zu beraten. Sie basieren auf Tests, die im Hinblick auf Objektivität durchgeführt werden. Änderungen an diesem Chip im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung können jederzeit vorgenommen werden. Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit des in Ihrem Besitz befindlichen Datenblatts. Die obigen Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissenstand. HEVADEX haftet beispielsweise nicht für die Verwendung der Produkte, wenn diese nicht den Gebrauchsempfehlungen und Gebrauchsanweisungen entsprechen. Die oben beschriebenen Empfehlungen und Anweisungen sind nur initial und enthalten keine verbindlichen Regeln, da sich bestimmte Elemente unserer Kontrolle entziehen können. Bitte wenden Sie sich an HEVADEX. Dort berät man Sie bezüglich Ihrer spezifischen Anwendung

ОБРАБОТКА

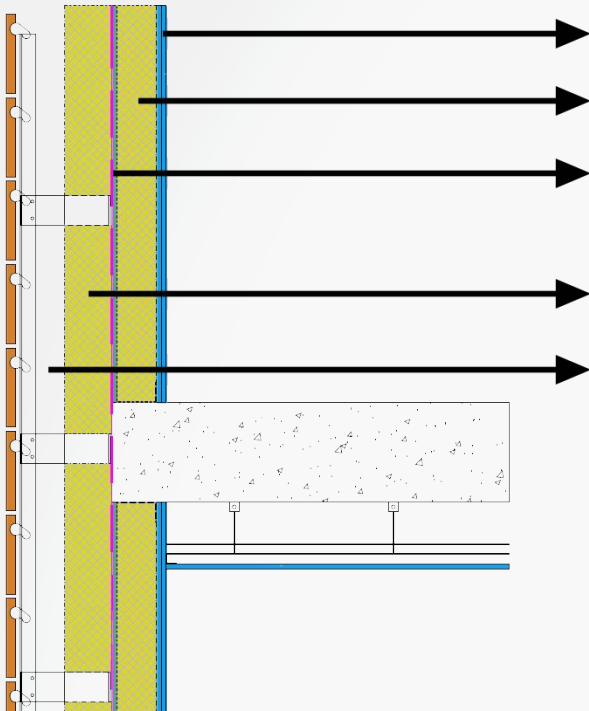

DATUM FORMATIERUNG DIESER VERSION: 13.08.2020 - Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Dokument hat keinerlei vertragliche Bedeutung. Dieser Chip bricht ab und ersetzt die vorherige Ausgabe. Zweck der Daten auf diesem Blatt ist es, Sie zu informieren und zu beraten. Sie basieren auf Tests, die im Hinblick auf Objektivität durchgeführt werden. Änderungen an diesem Chip im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung können jederzeit vorgenommen werden. Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit des in Ihrem Besitz befindlichen Datenblatts. Die obigen Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissenstand. HEVADEX haftet beispielsweise nicht für die Verwendung der Produkte, wenn diese nicht den Gebrauchsempfehlungen und Gebrauchsanweisungen entsprechen. Die oben beschriebenen Empfehlungen und Anweisungen sind nur initial und enthalten keine verbindlichen Regeln, da sich bestimmte Elemente unserer Kontrolle entziehen können. Bitte wenden Sie sich an HEVADEX. Dort berät man Sie bezüglich Ihrer spezifischen Anwendung